




ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ПРЕМИУМ КЛАССА

2025

## СОДЕРЖАНИЕ


|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| О марке .....                      | 3  |
| Основные преимущества .....        | 4  |
| Террасная доска Universal .....    | 5  |
| Террасная доска Light .....        | 6  |
| Террасная доска Woodluxe .....     | 7  |
| Террасная доска Estetic Wood ..... | 8  |
| Террасная доска Co-Extrusion ..... | 9  |
| Террасная доска Resine .....       | 10 |
| Грядки .....                       | 11 |
| Аксессуары для доски .....         | 13 |

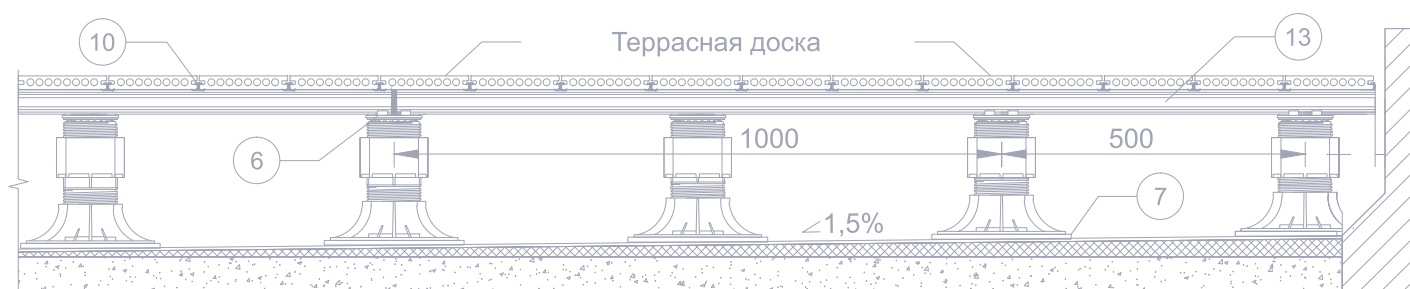

Террасная доска - инновационная разработка компании. Доска разработана с учетом 15-ти летнего опыта производства террасных настилов из ДПК. В доске учтены все нюансы рецептуры, стойкости цвета, итоговой прочности и дизайна.

Террасная доска - это один из лучших продуктов в категории «товары из древесно-полимерного композита».

### Коллекция 2025



#### 6 ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

длина шага рисунка - 930 мм


#### 4 ГРЯДОЧНЫХ ДОСКИ

длина шага рисунка - 910 мм

Все террасные доски имеют ЕДИНЫЙ уникальный рисунок с 3D фактурой (глубокое тиснение), который максимально имитирует структуру поверхности дерева.

Грядочные доски в коллекции также выполнены со стильным глубоким рисунком, изображающим деревянный срез.


**ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ, ДЛЯ КОТОРОГО СОЗДАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА ТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ДОСКИ И АКСЕССУАРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ТЕРРАСЫ!!!**



Гарантия на террасную доску распространяется ТОЛЬКО при использовании в террасном настиле комплектующих подсистемы: алюминиевая лага, металлический кляймер, регулируемые опоры и тд.

## ■ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСНЫХ ДОСОК

В зависимости от марки террасные доски могут использоваться как для коммерческих объектов с большой проходимостью и скоплением людей, так и для частного использования. Уникальные рецептуры и конструктивные характеристики позволяют применять на объектах с различными требованиями к прочности покрытия и климатической устойчивости.

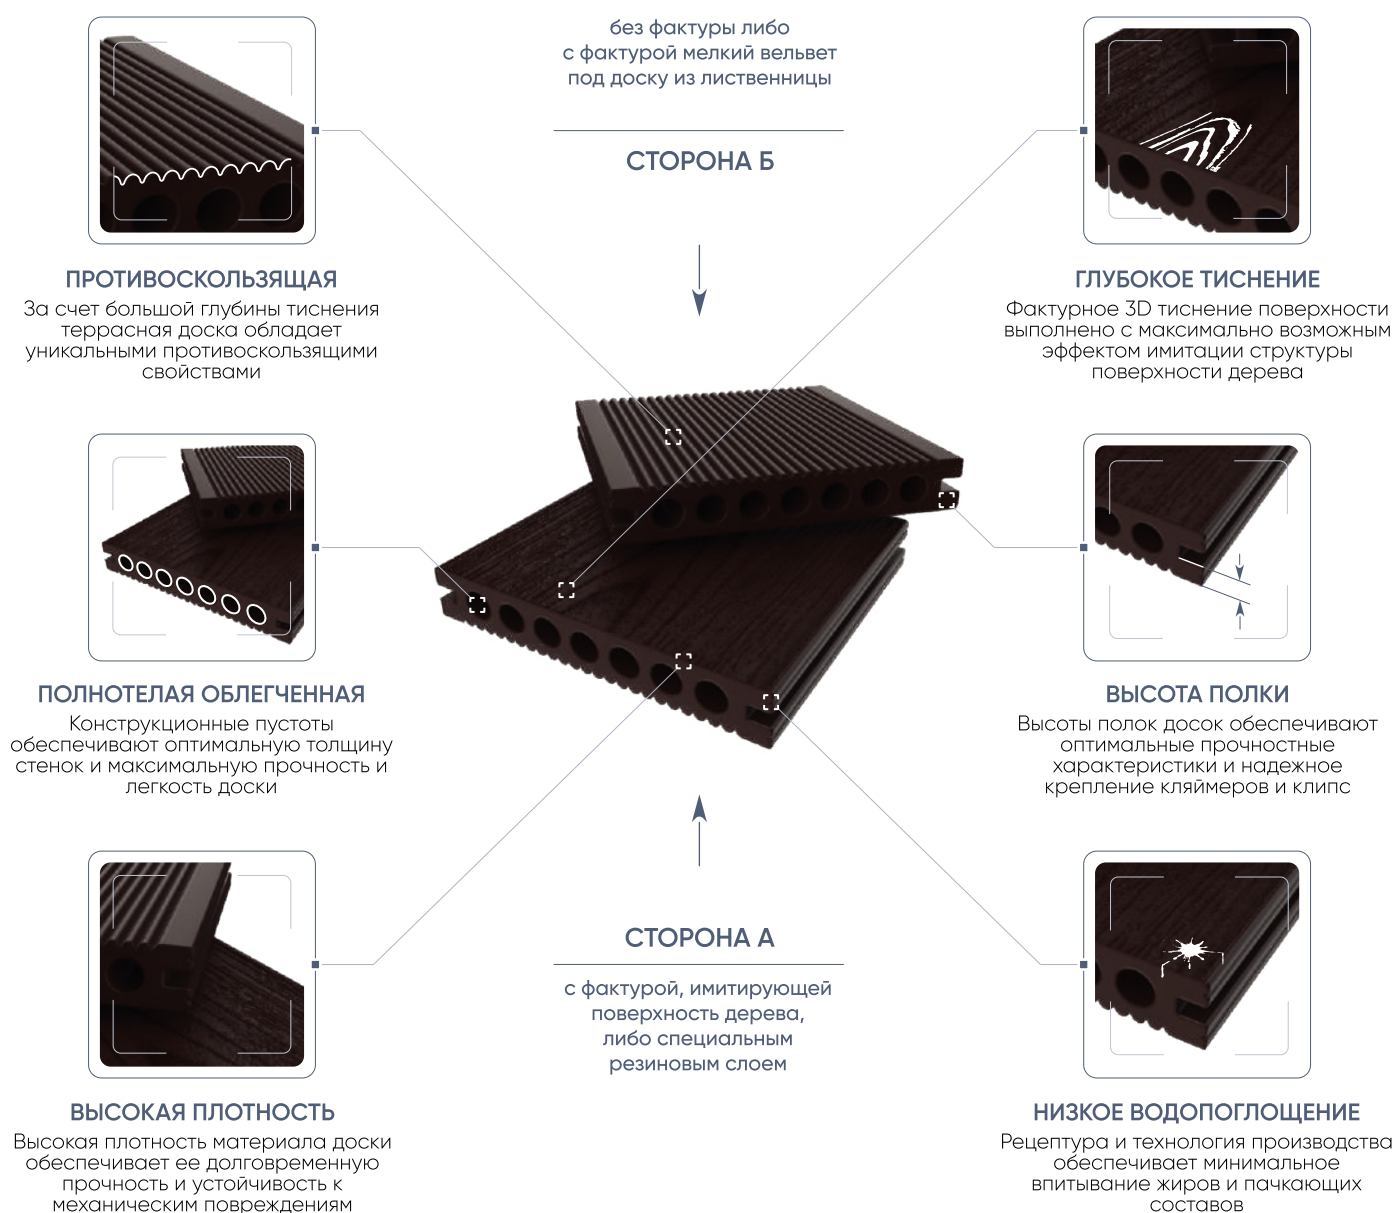

## ДОСКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Универсальная доска из ДПК **Universal** имеет широкий спектр применения в строительно-отделочных работах на открытых пространствах. Рекомендована для ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ.

### ■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ОДНОСТОРОННЯЯ



### ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ширина профиля:          | 150 мм                 |
| Высота профиля:          | 18 мм                  |
| Доступная длина доски:   | 3000 мм                |
| Вес 1 кв. м доски*:      | 12,3 кг                |
| Вес 1 пог. м доски*:     | 1,8 кг                 |
| Высота полки*:           | 6 мм                   |
| Плотность:               | 1100 кг/м <sup>3</sup> |
| Термическое расширение*: | 1 мм/пог. м            |

\* примерные значения

### ■ МАТЕРИАЛ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Высококачественный полиэтилен: | 30% |
| Древесная мука М180:           | 50% |
| Красители, стабилизаторы:      | 20% |

### ■ УПАКОВКА

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Полиэтиленовый брендированный рукав |         |
| Количество в одной упаковке:        | 4 шт.   |
| На деревянных паллетах:             | 196 шт. |

### ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСКИ UNIVERSAL

**ЛЕГКИЙ ВЕС** Благодаря небольшой толщине профиля она имеет минимальный вес, что позволяет использовать ее в более широком диапазоне: фасады, заборы, перголы и т.д.

**БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ** Богатая цветовая гамма доски Universal позволяет использовать ее в экстерьерах самых смелых дизайнерских решений.

### ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

|           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| в наличии | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м |
| венге     | слоновая кость         | серый                  | терракот               | орех                   | кедр                   | графит                 |

### ■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):  | 250 мм    |
| Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены): | 1 градус  |
| Зазор между досками (минимальный):                             | 4,0 мм    |
| Зазор между торцами досок (минимальный):                       | 4,0 мм    |
| Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):       | 50 мм     |
| Обязательный зазор между торцом доски и стеной:                | 10 мм     |
| Расход лаг на 1 кв. м покрытия:                                | 4 пог. м  |
| Расход клэймеров на 1 кв. м покрытия:                          | 26 шт.    |
| Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:           | запрещена |

### ■ ВНИМАНИЕ


Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

**ВАЖНО!** Для использования на коммерческих объектах и в местах с высокой проходимостью данная доска НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА!

# ТЕРРАСНАЯ ДОСКА LIGHT

Террасная доска из ДПК **Light** имеет широкий спектр применения в строительно-отделочных работах на открытых пространствах. Рекомендована для ЧАСТНЫХ ДОМОХОЗЯЙСТВ.

## ■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ДВУСТОРОННЯЯ

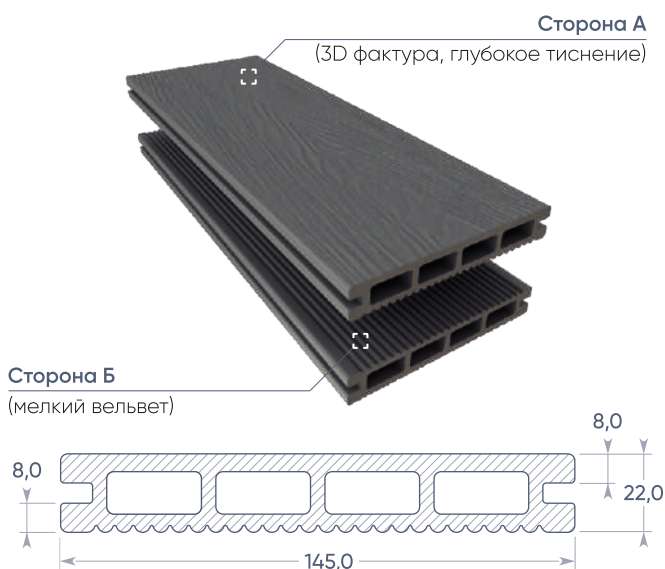

## ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ширина профиля:          | 145 мм                 |
| Высота профиля:          | 22 мм                  |
| Доступная длина доски:   | 4000/6000 мм           |
| Вес 1 кв. м доски*:      | 15,9 кг                |
| Вес 1 пог. м доски*:     | 2,3 кг                 |
| Высота полки:            | 8 мм                   |
| Плотность*:              | 1100 кг/м <sup>3</sup> |
| Термическое расширение*: | 1 мм/пог. м            |

\* примерные значения

## ■ МАТЕРИАЛ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Высококачественный полиэтилен: | 30% |
| Древесная мука М180:           | 50% |
| Красители, стабилизаторы:      | 20% |

## ■ УПАКОВКА

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Полиэтиленовый брендированный рукав |         |
| Количество в одной упаковке:        | 4/3 шт. |
| На деревянных паллетах              |         |

## ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ LIGHT

**ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ** Полукруглые полости создают высокую прочность на изгиб. Выдерживает более 500 кг/кв. м при шаге лаг 40 см.

**НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ** Небольшие пазы в полках с одной стороны доски должны быть направлены в одну сторону, что гарантирует правильное расположение рисунка.

**ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ** Благодаря большой толщине стенок доска Light выдерживает умеренные ударные нагрузки.

**ДВЕ РАБОЧИЕ СТОРОНЫ** Вторая сторона данной доски также является рабочей, узкий вельвет это непревзойдённая классика, он подойдет к любому дизайну.

## ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

|           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| в наличии | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м |
| венге     | слоновая кость         | серый                  | терракот               | орех                   | кедр                   | графит                 |

## ■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):  | 350 мм     |
| Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены): | 1 градус   |
| Зазор между досками (минимальный):                             | 4,0 мм     |
| Зазор между торцами досок (минимальный):                       | 4,0 мм     |
| Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):       | 50 мм      |
| Обязательный зазор между торцом доски и стеной:                | 10 мм      |
| Расход лаг на 1 кв. м покрытия:                                | 3,0 пог. м |
| Расход клэймеров на 1 кв. м покрытия:                          | 21 шт.     |
| Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:           | запрещена  |

## ■ ВНИМАНИЕ


Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

**ВАЖНО!** Для использования на коммерческих объектах и в местах с высокой проходимостью данная доска НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА!

## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА **WOODLUXE**

Террасная доска **Woodluxe** это лучшее соотношение цена-качество для коммерческих объектов. Толстые стенки профиля доски и высота 25мм обеспечивают ее хорошую прочность, а большие прямоугольные полости делают доску менее дорогой чем при полнотелом облегченном варианте.

### ■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ДВУСТОРОННЯЯ

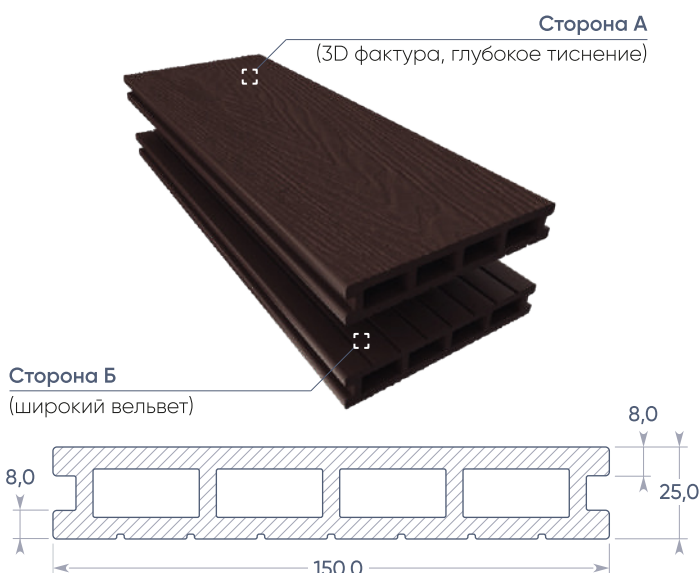

### ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ширина профиля:          | 150 мм                 |
| Высота профиля:          | 25 мм                  |
| Доступная длина доски:   | 3000/4000/5000 мм      |
| Вес 1 кв. м доски*:      | 17,7 кг                |
| Вес 1 пог. м доски*:     | 2,7 кг                 |
| Высота полки*:           | 8 мм                   |
| Плотность:               | 1100 кг/м <sup>3</sup> |
| Термическое расширение*: | 1 мм/пог. м            |

\* примерные значения

### ■ МАТЕРИАЛ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Высококачественный полиэтилен: | 30% |
| Древесная мука М180:           | 50% |
| Красители, стабилизаторы:      | 20% |

### ■ УПАКОВКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Полиэтиленовый брендированный рукав |       |
| Количество в одной упаковке:        | 3 шт. |
| На деревянных паллетах              |       |

### ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОСКИ WOODLUXE

**ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРНЫХ НАГРУЗКАХ** Благодаря большой толщине стенок доска выдерживает серьезные ударные нагрузки.

**ПРОЧНОСТЬ ПРИ СТАТИЧНЫХ НАГРУЗКАХ** Высота профиля придает террасной доске дополнительные прочностные характеристики. Выдержит почти любой тяжелый диван или цветочницу.

**ДВЕ РАБОЧИЕ СТОРОНЫ** Вторая сторона данной доски также является рабочей, широкий вельвет украсит любой дизайн. Широкий вельвет может быть с брашингом.

**ВЫСОТА ПОЛКИ** Высота полки – 8 мм обеспечивает оптимальные прочностные характеристики и надежное крепление кляймера.

### ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

|           |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| в наличии | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м | под заказ от 400 кв. м |
| венге     | слоновая кость         | серый                  | терракот               | орех                   | кедр                   | графит                 |

### ■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):  | 400 мм     |
| Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены): | 1 градус   |
| Зазор между досками (минимальный):                             | 4,0 мм     |
| Зазор между торцами досок (минимальный):                       | 4,0 мм     |
| Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):       | 50 мм      |
| Обязательный зазор между торцом доски и стеной:                | 10 мм      |
| Расход лаг на 1 кв. м покрытия:                                | 2,5 пог. м |
| Расход кляймеров на 1 кв. м покрытия:                          | 17 шт.     |
| Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:           | запрещена  |

### ■ ВНИМАНИЕ


Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

**ВАЖНО!** Данная доска предназначена для использования в местах с высокой проходимостью и **НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ!**

# ТЕРРАСНАЯ ДОСКА ESTETIC WOOD

Террасная доска **Estetic Wood** – инновационная разработка Компании ГАРДЕК и один из лучших продуктов Компании в категории «товары из древесно-полимерного композита».

## ■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ДВУСТОРОННЯЯ

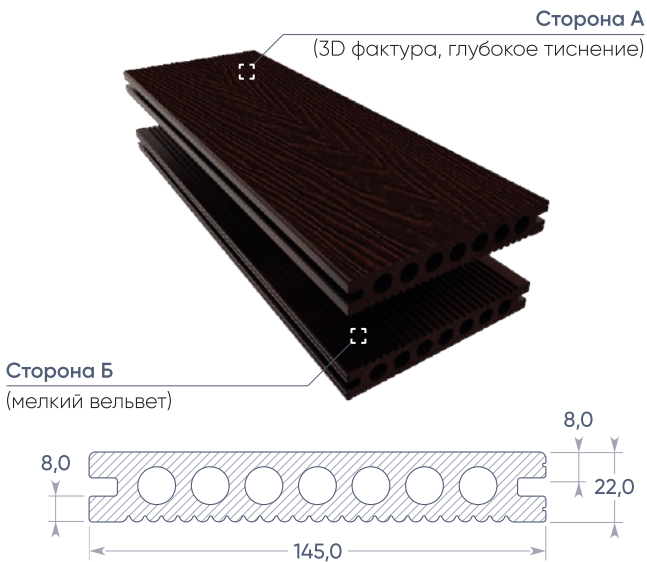

## ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ширина профиля:          | 145 мм                 |
| Высота профиля:          | 22 мм                  |
| Доступная длина доски:   | 3000/4000/6000 мм      |
| Вес 1 кв. м доски*:      | 22 кг                  |
| Вес 1 пог. м доски*:     | 3,2 кг                 |
| Высота полки:            | 8 мм                   |
| Плотность*:              | 1100 кг/м <sup>3</sup> |
| Термическое расширение*: | 1 мм/пог. м            |

\* примерные значения

## ■ МАТЕРИАЛ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Высококачественный полиэтилен: | 30% |
| Древесная мука М300:           | 50% |
| Красители, стабилизаторы:      | 20% |

## ■ УПАКОВКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Полиэтиленовый брендированный рукав |       |
| Количество в одной упаковке:        | 2 шт. |
| На деревянных паллетах              |       |

## ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ESTETIC WOOD

**ПОЛНОТЕЛЯЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ** 7 круглых отверстий обеспечивают оптимальную толщину верхней и нижней стенок и экстремальную прочность доски.

**ДВЕ РАБОЧИЕ СТОРОНЫ** Вторая сторона данной доски также является рабочей, узкий вельвет это непревзойдённая классика, он подойдет к любому дизайну.

**ВЫСОТА ПОЛКИ** Высота полки – 8 мм обеспечивает оптимальные прочностные характеристики и надежное крепление кляймера.

**НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ** Небольшие пазы в полках с одной стороны доски должны быть направлены в одну сторону, что гарантирует правильное расположение рисунка.

## ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| в наличии | под заказ<br>от 400 кв. м |
| венге     | орех                      |

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ РАСЦВЕТОВ  
ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

## ■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):  | 400 мм     |
| Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены): | 1 градус   |
| Зазор между досками (минимальный):                             | 4,0 мм     |
| Зазор между торцами досок (минимальный):                       | 4,0 мм     |
| Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):       | 50 мм      |
| Обязательный зазор между торцом доски и стеной:                | 10 мм      |
| Расход лаг на 1 кв. м покрытия:                                | 2,5 пог. м |
| Расход клипс на 1 кв. м покрытия:                              | 17 шт.     |
| Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:           | запрещена  |

## ■ ВНИМАНИЕ


Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

**ВАЖНО!** Данная доска предназначена для использования в местах с высокой проходимостью и **НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ!**

## ТЕРРАСНАЯ ДОСКА CO-EXTRUSION

Рабочая поверхность **Co-Extrusion** покрыта специальным слоем, улучшающим эксплуатационные характеристики благодаря чему ее можно использовать практически в любой, даже самой агрессивной среде, а усиленный высокопрочный профиль позволяет это сделать и в высоконагруженных местах.

### ■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ОДНОСТОРОННЯЯ

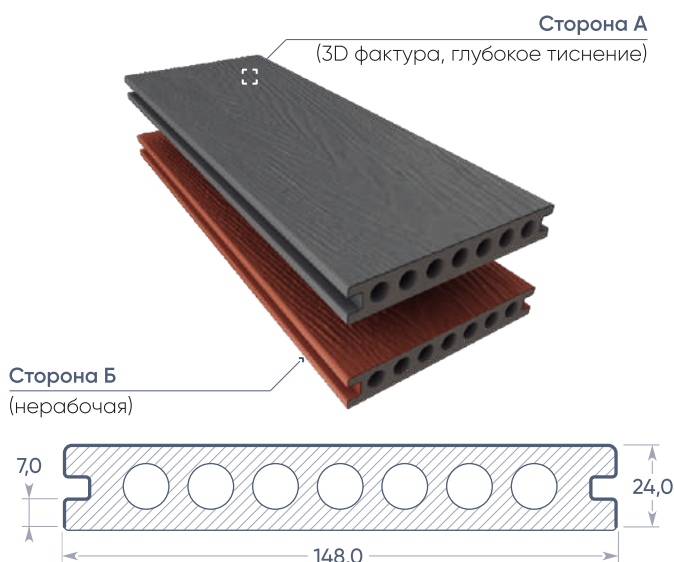

### ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ширина профиля:                | 148 мм          |
| Высота профиля:                | 24 мм           |
| Доступная длина доски:         | 4000 мм         |
| Вес 1 кв. м доски*:            | 20,3 кг         |
| Вес 1 пог. м доски*:           | 3,0 кг          |
| Высота полки:                  | 7 мм            |
| Плотность внутр./внешн. слоя*: | 1100/1200 кг/м³ |
| Термическое расширение*:       | 1 мм/пог. м     |

\* примерные значения

### ■ МАТЕРИАЛ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Высококачественный полиэтилен: | 30% |
| Древесная мука М180:           | 50% |
| Красители, стабилизаторы:      | 20% |

### ■ УПАКОВКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Полиэтиленовый брендированный рукав |       |
| Количество в одной упаковке:        | 3 шт. |
| На деревянных паллетах              |       |

### ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ CO-EXTRUSION

**ПОЛНОТЕЛАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ** 7 круглых отверстий обеспечивают оптимальную толщину верхней и нижней стенок и экстремальную прочность доски.

**СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ** Максимальная устойчивость к истиранию доски обеспечивается благодаря высокопрочному коэкструзионному слою.

**МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЫЦВЕТАНИЯ** Верхний слой полностью защищен от выцветания при воздействии УФ лучей.

**СТОЙКОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ** Пятна жира, вина и т.д. не вьедаются в поверхность и легко смываются, поэтому данная доска идеальна для применения в летних кафе.

### ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

|                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м |
| stone                     | aventurine                | beach                     | laska                     | malachite                 | latte                     | firefox                   | crema                     |

### ■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):  | 400 мм    |
| Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены): | 1 градус  |
| Зазор между досками (минимальный):                             | 4,0 мм    |
| Зазор между торцами досок (минимальный):                       | 4,0 мм    |
| Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):       | 50 мм     |
| Обязательный зазор между торцом доски и стеной:                | 10 мм     |
| Расход лаг на 1 кв. м покрытия:                                | 3 пог. м  |
| Расход клеемеров на 1 кв. м покрытия:                          | 21 шт.    |
| Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:           | запрещена |

### ■ ВНИМАНИЕ


Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

**ВАЖНО!** Данная доска предназначена для использования в местах с высокой проходимостью и **НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ!**

# ТЕРРАСНАЯ ДОСКА RESINE

Уникальная по своим характеристикам террасная доска **Resine** с прорезиненным верхним слоем. Ее антискользящие свойства являются идеальным решением для коммерческих террас во влажном климате.

## ■ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: ОДНОСТОРОННЯЯ

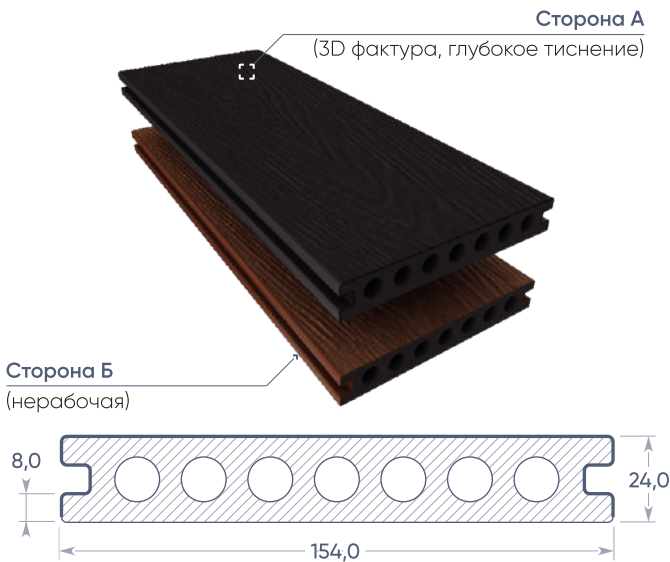

## ■ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Ширина профиля:                | 154 мм                      |
| Высота профиля:                | 24 мм                       |
| Доступная длина доски:         | 4000 мм                     |
| Вес 1 кв. м доски*:            | 20,3 кг                     |
| Вес 1 пог. м доски*:           | 3,0 кг                      |
| Высота полки:                  | 8 мм                        |
| Плотность внутр./внешн. слоя*: | 1100/1000 кг/м <sup>3</sup> |
| Термическое расширение*:       | 1 мм/пог. м                 |

\* примерные значения

## ■ МАТЕРИАЛ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Высококачественный полиэтилен: | 30% |
| Древесная мука М180:           | 50% |
| Красители, стабилизаторы:      | 20% |

## ■ УПАКОВКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Полиэтиленовый брендированный рукав |       |
| Количество в одной упаковке:        | 3 шт. |
| На деревянных паллетах              |       |

## ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ RESINE

**ПОЛНОТЕЛЯЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ** 7 круглых отверстий обеспечивают оптимальную толщину верхней и нижней стенок и экстремальную прочность доски.

**ANI SLIP ЭФФЕКТ** максимальные противоскользящие характеристики позволяют использовать данные доски в местах с повышенной влажностью, например вокруг бассейнов.

**ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ** За счет мягкости верхнего слоя, падение на доску не приведет к ушибам и гематомам.

**ТАКТИЛЬНЫЙ КОМФОРТ** Двухкомпонентный состав доски с резиновым покрытием обладает высокими вибродемпфирующими свойствами, по такой доске "мягко" ходить.

## ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м | под заказ<br>от 400 кв. м |
| красно-коричневый         | коричневый                | антрацит                  |

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ДРУГИХ РАСЦВЕТОВ  
ОБСУЖДАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

## ■ ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Рекомендуемое максимальное расстояние между лагами (по осям):  | 400 мм    |
| Обязательный уклон основания террасы (в направлении от стены): | 1 градус  |
| Зазор между досками (минимальный):                             | 4,0 мм    |
| Зазор между торцами досок (минимальный):                       | 4,0 мм    |
| Максимально допустимый свес доски с лаги (без нагрузки):       | 50 мм     |
| Обязательный зазор между торцом доски и стеной:                | 10 мм     |
| Расход лаг на 1 кв. м покрытия:                                | 3 пог. м  |
| Расход клэймеров на 1 кв. м покрытия:                          | 21 шт.    |
| Укладка террасной доски при температуре меньше -5°C:           | запрещена |

## ■ ВНИМАНИЕ

Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

**ВАЖНО!** Данная доска предназначена для использования в местах с высокой проходимостью и **НА КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ!**

## ГРЯДКИ

Многофункциональные грядочные доски из ДПК для организации грядок, клумб и цветочниц любых форм и размеров.

### ■ АССОРТИМЕНТ ГРЯДОК



150 ГРЯДКА



225 ГРЯДКА



300 ГРЯДКА



450 ГРЯДКА


### ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРЯДОК

**ИЗЫСКАННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 3D ДИЗАЙН**, подчеркивающий фактуру спиленного дерева.

**ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ** достигается благодаря высокой плотности и дополнительным ребрам жесткости.

**НЕ БОИТСЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ**, высоких и низких температур, не подвержена гниению.

**ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВЫЦВЕТАНИЮ** в результате воздействия солнечных лучей.

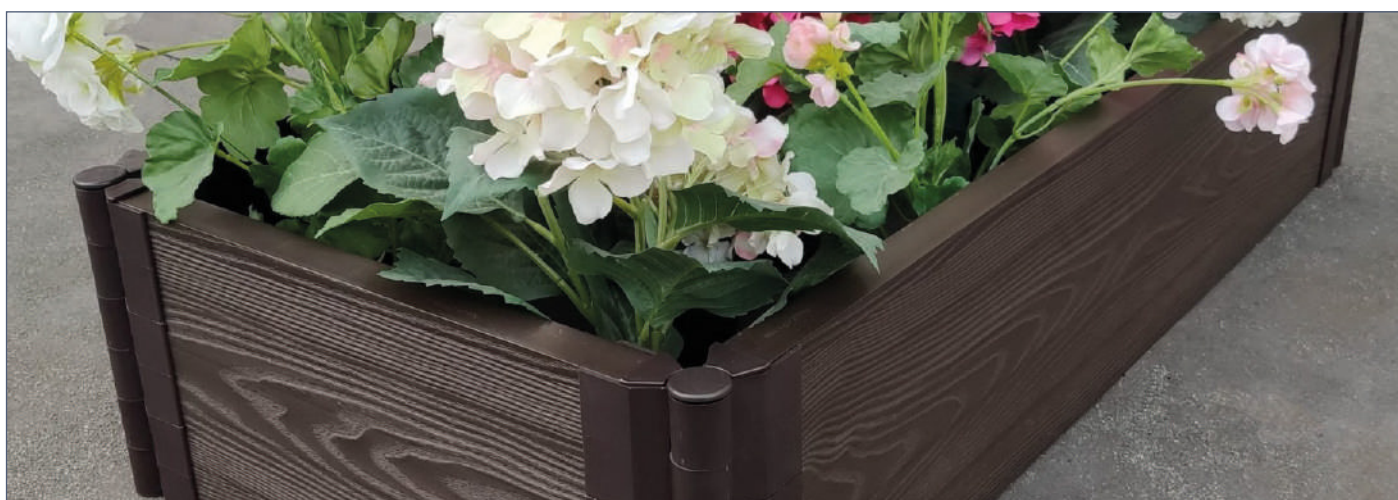


### ■ ВНИМАНИЕ

Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

## ГРЯДКИ

Уникальное преимущество грядочных досок из ДПК – это современное, инновационное, дизайнерское 3D тиснение с рисунком натурального дерева.

### ■ ГРЯДОЧНЫЕ ДОСКИ

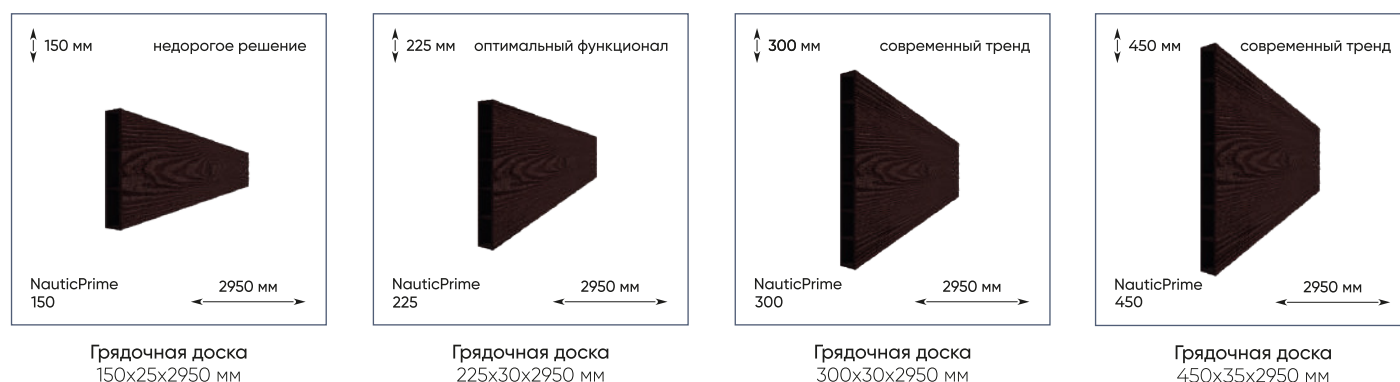

### ■ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРЯДОК

**СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ** грядки с глубоким рисунком натурального дерева подчеркнет неповторимость дизайна Вашего сада.

**ТВЕРДОСТЬ СОСТАВА** досок не по зубам мышам, хомякам, кротам и насекомым (муравьям).

### ■ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ГРЯДКИ NAUTICPRIME



Высота пластиковых и металлических угловых элементов подбирается в зависимости от типа грядки (высоты доски):

150x25 мм для грядки 150  
225x30 мм для грядки 225  
300x30 мм для грядки 300  
450x35 мм для грядки 450


### ■ ВНИМАНИЕ

Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОСКИ

Для придания законченного и эстетичного вида террасы в ассортименте имеется равнополочный уголок и полнотелая облегченная ступень.

### ■ УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ

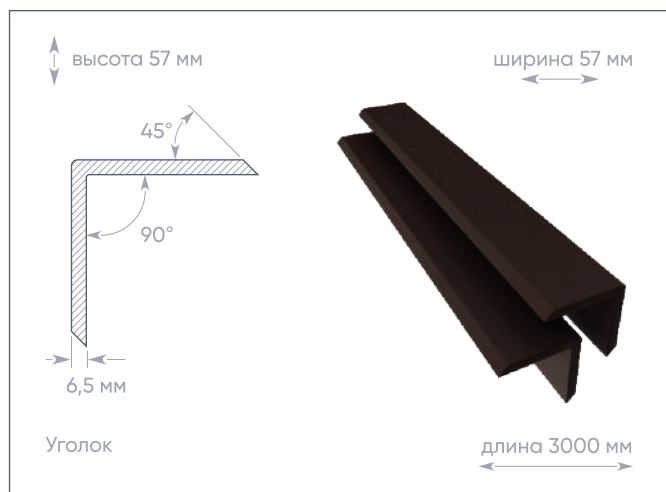

### ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА




### ■ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

- Цвет уголка не всегда на 100% соответствует цветовой гамме террасной доски!
- При монтаже также следует учитывать температурно-влажностное расширение материалов, именно поэтому равнополочный уголок рекомендуется крепить к доскам саморезами или на полиуретановый клей-герметик.
- Недопустимо крепить равнополочный уголок к лагам, т.к. они могут иметь другие изменения размеров.

### ■ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ

Ассортимент аксессуаров коллекции расширяется постоянно, поэтому спрашивайте о новинках у авторизованных продавцов.

### ■ СТУПЕНЬ ПОЛНОТЕЛАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

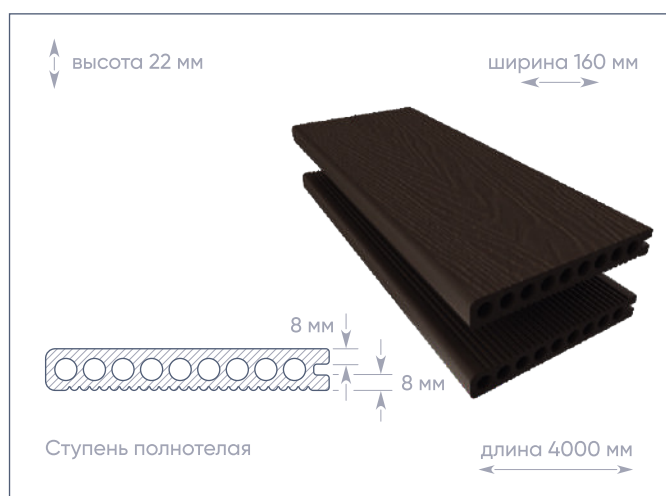

### ■ ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



### ■ ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

- Ступень является 2-х сторонней! Сторона А – глубокое тиснение (фирменный рисунок), сторона Б – мелкий вельвет.
- По высоте ступень подходит ТОЛЬКО к доскам: Light и EsteticWood.
- Ступень может быть финишной доской для досок, указанных выше.
- Полная ширина ступени достигается за счет того, что к подступёнку монтируется сначала обычная террасная доска (145 мм), а затем ступень (160 мм).

### ■ ВНИМАНИЕ

Фотографии и отображение на экране цветов НЕ ПЕРЕДАЁТ ИХ В ТОЧНОСТИ. Пожалуйста, заказывайте заранее образцы, если Вы не уверены в выборе. Перед укладкой ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией по монтажу.

